

Manual C3 BMS v. 1.4x



Hur funkar det?

Larmsystemet består av en server och databas i Stockholm samt applikationen C3 BMS i telefonen. Trafiken mellan server och telefon sker med GPRS. När man startar BMS i sin telefon kopplar den upp sig mot servern automatiskt. Servern tar emot meddelanden som skickas från telefonen och vidarebefordrar dessa till alla som har BMS i sina telefoner (beroende på hur man valt att filtrera). Profiler med regler som mobilinnehavaren, via telefonen, själv kan ange till servern håller reda på vilka meddelanden han/hon vill få.

Mobiltelefon tillverkarna använder sig av olika användargränssnitt som dessutom har olika versioner beroende på telefonmodell. Därför finns BMS i flera olika versioner. BMS passar till följande:

S60, second edition: För t.ex Nokia/Panasonic/Siemens/LG telefoner med Symbian 8 och äldre.

S60, third edition: För Nokia/LG telefoner med Symbian 9.x

UIQ 2.0/3.0: För SonyEricsson/Motorola



- för Dig som gillar ovanliga fåglar

Uppdateringar av programvaran

Club300 kan komma att skicka ut uppdateringar programvaran. Dessa innehåller buggfixar och kanske ny funktionalitet. Nya versioner skickas ut med pushteknik. Det innebär att när du startar BMS kan det komma en fråga om du vill uppdatera programvaran. Svara Ja på denna och följ anvisningarna.

Push-tekniken är inte 100%-ig. Om den misslyckas så får du hämta programmet själv från Club300's wap-sidan. Följ anvisningarna under "Installation" i detta dokument.

Uppdatering av artlistor/lokallistor

I version 1.40 och senare kan Club300 även automatiskt skicka ut uppdateringar av artlistor/lokallistor etc. till larmformuläret (den inbyggda manualen). Information om aktuell manualversion finns i menyvalet "Användare" för S60 och i menyvalet "Om BMS..." för UIQ.

S60

BMS består av ett programhuvud och en startmeny. När man startar applikationen kopplas man automatiskt upp mot servern. Man kan se att man har GPRS uppkoppling mot sin operatör i programhuvudet genom att den lilla G-symbolen har en fyrkant runt sig. Om G:t har ett streck genom är man utanför täckning och kan inte ta emot någon datatrafik, men telefonen har fortfarande en GPRS anslutning. (Symbolerna kan skilja en aning mellan telefonmodeller, kolla i manualen för just din telefon)

Under X-loggan finns en symbol. Ett grönt **v** visar att telefonen har kontakt med servern. Ett rött **x** visas om man är utanför täckning en längre tid (ca 5 min), om kontakten med servern bryts av annan anledning eller om man är nedkopplad frivilligt. Precis efter avslutat telefonsamtal har man heller ingen kontakt men anslutning ska etableras inom ca 1 minut. Det är också ett rött **x** om man valt ett annat uppkopplingsintervall än "Alltid online".

Du stänger av applikationen helt genom att välja **Avsluta**. Det innebär att inga nya meddelanden mottas. Att rekommendera är istället att minimera programmet genom att trycka menyknappen. Då är programmet aktivt men syns inte i displayen förrän det kommer ett nytt meddelande. Genom att hålla menyknappen intryckt kan du se vilka program i telefonen som är aktiva.



Installation

Förberedelser:

Logga in på vår hemsida, www.club300.se och anmäl dig! Utan anmälan och bekräftelse på att man läst villkoren blir man inte aktiverad. Läs Steg för Steg guiden för hur man går tillväga:

<http://www.club300.se/C3BMS/StepByStep.aspx>. Observera att det är två steg:

1. Registrera dig för ett inloggningsid
2. Skicka en anmälan.

Du måste också hämta GPRS inställningar från din operatör. Kontakta operatörens kundtjänst för instruktion hur man gör. Vanligast är att man skickar ett SMS och får inställningarna tillbaka med SMS. Alternativet är att man beställer via operatörens hemsida. Starta om telefonen när inställningarna är installerade.

Installation via wap:

De olika stegen kan skilja en aning beroende på telefonmodell. Nedanstående beskriver installationen för nyare modeller (Symbian 9). Om man inte vill hämta programmet via wap kan man även hämta det till dator och installera via USB-kabel och Nokia PC-suite.

1. Starta webbläsaren från telefonens meny.
2. Gå till sidan **wap.club300.se**. Du kommer nu till Club300's wap-tjänst
3. Klicka på länken [Programvara för Club300 BMS>>](#)
4. Klicka på länken för din telefonmodell. Nedladdningen av installationsfilen startar och tar ca 1 minut.
5. Du får frågan "Installera C3 BMS?"

Bekräfta med Ja

6. En informationsruta kommer upp.

Tryck på Fortsätt

7. Du får frågan om du vill installera programmet i telefonenminnet eller på minneskort.

Välj Telefonminne (egentligen valfritt)

8. Installationen är nu klar och du kommer tillbaka till webbläsaren som kan avslutas (Val→Avsluta)



- för Dig som gillar ovanliga fåglar

9. När installationen är klar finns en Roadrunner-ikon i menyn (Under ”Extra”, ”Program” eller ”Installerat”. Klicka på denna så startas BMS. Boka för bekräftelserutan och tryck på Godkänn.

10. Gå in under menyn **Användare** och fyll i förnamn, efternamn, rapportörskod, e-mail samt mobilnummer (På formatet +46701234567) . Har du inte rapportörskod sen tidigare kommer du få en per post från medlemservice.

11. Kontrollera att du har kontakt med BMS servern (grön bock) och välj sedan Val→Skicka Registrering. Efter några sekunder får du en bekräftelse på att registreringen är mottagen.


VIKTIGT! Mobilnummer ska även innehålla (+) och landskod, ex +46701234567. Kom ihåg att utelämna nollan efter landsnumret.

12. När din abonnemangsavgift är Club300 tillhanda kommer du få en bekräftelse via E-post att du blivit aktiverad och du kan börja använda BMS. Innan dess har du kontakt med servern och kan sätta upp regler etc., men du får inga meddelanden. **Notera att det kan ta minst en vecka från det att du betalat och registrerat dig innan du blir aktiverad.**



Startmenyn

Lista med ikoner för varje funktion. Funktionens namn står i navigationsfältet följt av aktiv profil.

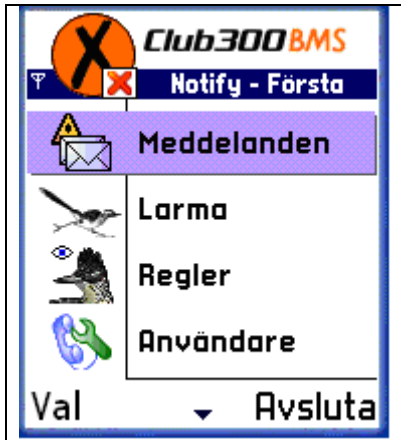

Meddelanden

Meddelanden lagras i telefonen. Endast nya meddelanden skickas ut till telefonen vid uppkoppling. De presenteras i sammanfattning med landskap och art. Genom att styra styrknappen upp och ner så kan du bläddra i listan. Olästa meddelanden har en röd/gul triangel, lästa meddelanden får en grå triangel. Negativa meddelanden (T.ex Omständighet Eftersökt och Trovärdighet Felaktigt bestämd) och korrekationer har en helröd triangel. Meddelande där Omständighet är Sträckande har en symbol med en pil. Club300's BMS ansvariga kan också skicka ut textmeddelanden med föreningsinformation och dyl.

För att göra navigeringen tydlig finns tre flikar för meddelanden från Idag , Igår och Tidigare. Meddelanden väljs med styrknappen och en detaljvy visas upp. Vänster och höger med styrknappen byter meddelanden i detaljvyn.



- för Dig som gillar ovanliga fåglar

Under **Val** har du ett antal alternativ:

Läs meddelande: Visa detaljvyn av meddelandet

Testa uppkopplingen: Kontrollera om du har kontakt med servern. Kan också användas för att tillfälligt aktivera GPRS för att kolla om det finns meddelande att hämta (om man inte har uppkoppling "Alltid online")

Sortera: Sortera meddelanden i tidsordning eller efter prefix

Radera markerad: Radera det meddelande som är markerat

Radera alla: Radera alla meddelanden under de tre flikarna

Gå ur menyn genom att trycka på **Avbryt**.


Om du vill se en karta som visar lokalen för aktuell observation väljer du **Val**→**Visa** på karta. BMS startar då webläsaren i telefonen och kopplar upp sig mot Eniros karttjänst. För att sen återgå till BMS väljer du telefonens menyknapp.

OBS! Notera att visning av karta genererar högre trafik kostnad. Karttjänsten drivs inte av Club300 och föreningen kan inte garantera tillgängligheten.

Larma

Den 20 siffriga koden har delats upp i fem fält. Därtill tillkommer ett fritextfält för övrig information. Koden som skickas verifieras av servern. Om koden är felaktig återfås ett felmeddelande. Om skapat larm inte genererar ett meddelande till användaren beroende på filtrering visas en meddelanderuta upp om larmet mottagits av servern.

Genom att klicka på styrknappen öppnas manualen för det fält som markören befinner sig i och låter användaren välja ett värde i en lista istället för att manuellt skriva in sifferkoderna.

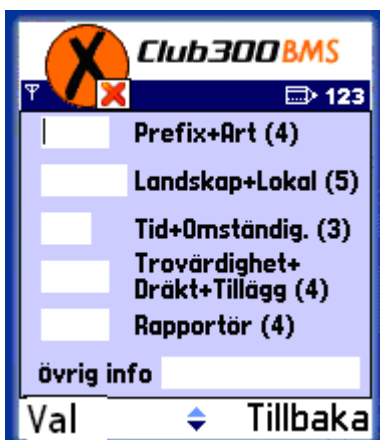

För lokaler finns även en tvåstegs-sökning. I steg ett söker du fram en lokal. I steg två kan du välja en närliggande lokal som bättre passar in på den plats du behinner dig på.



- för Dig som gillar ovanliga fåglar

Om texterna är för långa för att fullständigt visas på skärmen får du upp en dialogruta där hela texten visas. Om du fyllt i din rapportörskod under **Inställningar**, kan du utelämna denna i larmformuläret. **Övrig info** är ett fritextfält där du kan skriva mer information om din observation som inte täcks in av koderna.

VIKTIGT! Använd fältet **Övrig info** endast om det tillför information som inte täcks in av övriga fält.

Under **Val** har du ett antal alternativ:

Skicka: Skicka ut det larm du just fyllt i.

Testa uppkopplingen: Kontrollera om du har kontakt med servern

Rensa fält: Rensa hela formuläret

TIPS NÄR DU LARMAR! Så snart som du fyllt i alla uppgifter och valt Val→Skicka så lagras larmet internt i telefonen. Har du för tillfället ingen GPRS kontakt så skickas larmet så snart BMS känner av att du åter är i täckning (kan dröja upp till 5 minuter). Vill du i detta läge påskynda larmingen kan du välja Val→Testa uppkopplingen för att på så sätt få nätkontakt snabbare. Det finns aldrig någon anledning av skicka larmet igen eftersom det kommer generera dubblettlarm.

Om du larmar fel (t.ex fel lokal eller fel art) så kan du skicka ett korrektionslarm. Det görs genom att byta ut prefixet mot en 9:a. Tänka på att först skicka larmet exakt som det felaktiga fast med 9:an som prefix. Skriv i Övrig info fältet vad som är fel. Skicka sen ett nytt larm där allt är o.k. Detta för att larmet inte ska missförstås av dom som har filter på arten/lokalen.

Regler

Under detta menyval kan du definiera profiler med regler över vilka larm du vill ta emot. Du kan definiera max tre profiler och namnge dessa med valfritt namn. Varje profil består av ett obegränsat antal regler. En regel består av kombinationen Prefix/Art och Landskap/Lokal. När du är nöjd med en profil aktiverar du den genom att spara den på servern. Du kan när som helst skifta vilken profil du vill ska vara aktiv. Namnet på aktiv profil visas i navigationsfältet.



 Club300 BMS Regler - Första Typ Högsta prefix Prefix 6 Landskap Blekinge Från Lokal - till Lokal 113 311 Val Spara	 Club300 BMS Regler - Första Typ Vill ha Prefix+Art 6 002 Landskap Hela riket Från Lokal - till Lokal Val Spara	 Club300 BMS Regler - Första Hela riket Mindre sångsvan Prof Valj profil Ny r Ändra profilnamn Radera markerad Radera alla Välj Avbryt
---	--	--

Under **Val** har du följande alternativ:

Profiler→Välj Profil: Välj profil du vill definiera. Namnet på vald profil presenteras i navigationsfältet.

Profil→Ändra Namn: Namnge profil

Ny Regel: Skapa en ny regel för vald profil

Radera markerad: Radera markerad regel

Radera alla: Radera alla regler i vald profil

Ny Regel: För att skapa en ny regel väljer du **Val→Ny regel**. Du får då upp ett formulär. Det finns tre olika typer av regler, Högsta prefix, Vill ha art och Vill ej ha art.

Högsta prefix: Specificera det högsta prefix du vill ta emot för en region. Ex. Högsta prefix 3 för Riket innebär att du får alla larm med prefix 0-3, Högsta prefix 4 för Skåne innebär att du får alla larm med prefix 0-4 i Skåne.

Vill ha art: Välj en specifik art du vill ha larm på i en specificerad region

Vill ej ha art: Välj bort en art som du inte vill ha larm på. Ex. Om du valt Högsta prefix 3 för Riket men inte vill ha larm på Mindre Sumphöna (som har prefix 3) .

Inom ett landskap kan du även välja att definiera ett lokalspann. Skådar du mest i Vellinge kommun kan du t.ex välja Skåne lokaler 001 till 068. Genom att klicka med styrknappen i ett fält får du upp lokalerna i klartext. Vill du ha larm från hela landskapet behöver du inte definiera något lokalspann.

När du definierat en regel väljer du **Spara**

Du avslutar med att välja **Spara** igen och då skickas din profil till servern.

VIKTIGT! Man måste definiera minst en regel för Hela Riket. Om du inte vill ta emot larm från andra landskap än ditt eget så måste du i alla fall skapa regeln Högsta Prefix 0, hela Riket.



- för Dig som gillar ovanliga fåglar

Användare

Här fyller du i dina personliga uppgifter, d.v.s **Förnamn, Efternamn, Rapportörskod, E-mail** samt **mobilnummer**.


 <p>Club300 BMS</p> <p>Förnamn Karl</p> <p>Efternamn Runmo</p> <p>Rapportör 2345</p> <p>E-mail karl.runmo@no</p> <p>Mobilnr. +467</p> <p>Version: 1.30</p> <p>Val Spara</p>	VIKTIGT! Mobilnummer ska även innehålla (+) och landsnummer, ex +46701234567. Kom ihåg att utelämna nollan efter landsnumret!
--	---

Du registrerar BMS genom att välja Val→Skicka registrering. Då skickas din information till BMS-servern och när abonnemangsavgiften är betald aktiveras ditt abonnemang.

Du kan kontrollera abonnemangets giltighetstid genom att välja Val..>Giltigt till...

Inställningar

Här finns ett antal inställningar för att anpassa BMS. Man väljer inställningsalternativ med styrknappen (Upp/Ner). Alternativen för varje inställning visas genom att klicka på styrknappen.

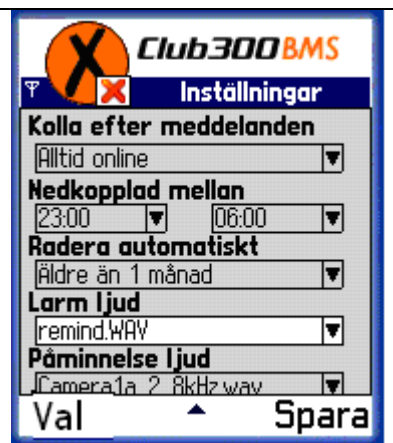 <p>Club300 BMS</p> <p>Inställningar</p> <p>Kolla efter meddelanden</p> <p>Alltid online</p> <p>Hedkopplad mellan 23:00 06:00</p> <p>Radera automatiskt</p> <p>Äldre än 1 månad</p> <p>Larm ljud remind.WAV</p> <p>Påminnelse ljud Camera1a 2 8kHz.wav</p> <p>Val Spara</p>
--



- för Dig som gillar ovanliga fåglar

Kolla efter meddelanden: Du kan välja hur ofta du vill att applikationen ska kolla efter nya meddelande. Alltid Online innebär att du får larm direkt när de skickas ut från servern. Alternativet är att ställa in ett intervall hur ofta applikationen frågar servern om det finns några nya meddelanden. Du kan välja mellan var 5:e, 15:e, 30:e och 60:e minut.

VIKTIGT! Andra intervall än ”Alltid online” är inte lönsamt om du har t.ex Vodafone abonnemang. Vodafone har anna debitering för GPRS. Kolla noga med din operatör vilken debitering som gäller!

Nedkopplad mellan: Här väljer du vilka tider på dygnet som du vill vara nedkopplad (GPRS). Om du inte vill ta emot några meddelanden när du sover så ställer du in t.ex 23:00 till 07:00. Klockan 07:00 kopplas du automatiskt upp mot servern och du får de meddelanden som ev. kommit under natten. Vill du vara uppkopplad dygnet runt väljer du att ställa in två lika tider, t ex 00:00 till 00:00.

Radera automatiskt: Här väljer du om och i så fall hur ofta du vill att applikationen automatiskt ska radera meddelanden. Du kan välja mellan aldrig, äldre än 1 månad, äldre än 3 månader och max 20 meddelanden. Antalet meddelanden som kan lagras begränsas av hur stort minne du har i telefonen.

Larmljud Prefix 0-2: Här väljer du vilket ljud som ska låta när telefonen mottar ett meddelande med prefix 0-2. Standard är ett ”plonkande” ljud. Du kan välja att inte ha något ljud alls.

Larmljud Prefix 3-7: Här väljer du vilket ljud som ska låta när telefonen mottar ett meddelande med prefix 3-7. Standard är ett ”plonkande” ljud. Du kan välja att inte ha något ljud alls.

Du kan även spara egna ljudfiler på minneskortet och använda dessa (Se manualen till din telefon för mer information). Format som stöds är wav, mp3, amr, mid och awb.

Observera att korrektionlarm och dementi larm även för ljudet för prefix 3-7 oberoende av den larmade artens prefix.

Påminnelsejud: Här väljer du vilket påminnelsejud du vill ha. Standard är ett ”krashande” ljud. Du kan välja att inte ha något påminnelsejud alls.

Kopplingspunkt: Välj din operatörs kopplingspunkt. (t.ex Telia Internet, Tele2 Internet eller Telnor Internet)

Inaktiverad: Om du t ex är bortrest en tid och inte vill ha äldre meddelanden när du startar applikationen vid hemkomst kan du bocka för detta alternativ. Glöm inte att ta bort boken vid hemkomst!



UIQ för SonyEricsson/Motorola

Nedanstående beskriver BMS för telefoner med UIQ 2.0. BMS för UIQ 3.0 är helt omarbetad men principen är densamma. Eftersom UIQ är nedlagt och det inte kommer komma några fler modeller har vi valt att inte lägga ned arbete med att uppdatera instruktionerna nedan.

BMS består av ett programhuvud och ett antal menyval under **Val**. När du startar applikationen kopplas du automatiskt upp mot servern. Jordgloben i nedre vänstra hörnet indikerar att man har GPRS-anslutning.

Under X-loggan finns en symbol. Ett grönt **v** visar att telefonen har kontakt med servern. Ett rött **x** visas om man är utanför täckning en längre tid (ca 6 min), om kontakten med servern bryts av annan anledning eller om man är nedkopplad frivilligt. Precis efter avslutat telefonsamtal har man heller ingen kontakt men anslutning ska etableras inom ca 1 minut. Det är också ett rött **x** om man valt ett annat uppkopplingsintervall än "Alltid online".

Installation

Förberedelser:

Logga in på vår hemsida, www.club300.se och anmäl dig! Utan anmälan och bekräftelse på att man läst villkoren blir man inte aktiverad. Läs Steg för Steg guiden för hur man går tillväga:

<http://www.club300.se/C3BMS/StepByStep.aspx>. Observera att det är två steg:

1. Registrera dig för ett inloggningsid
2. Skicka en anmälan.

Du måste också hämta GPRS inställningar från din operatör. Kontakta operatörens kundtjänst för instruktion om hur man gör. Vanligast är att man skickar ett SMS och får inställningarna tillbaka med SMS. Alternativet är att man beställer via operatörens hemsida. Starta om telefonen när inställningarna är installerade.

Installation via wap:

1. Starta webläsaren (Val Internet) från telefonens meny.
2. Välj Internet→Öppna sida och fyll i **wap.club300.se** och tryck sedan på Öppna Du kommer då till Club300's wap-tjänst
3. Klicka på länken [Programvara för Club300 BMS>>](#)



- för Dig som gillar ovanliga fåglar

4. Klicka på länken för din telefonmodell. BMS installationsfil hämtas nu hem till din telefon. Du får nu frågan *Vill du acceptera det här innehållet?*

Bekräfta med Ja

5. *Det går inte att garantera programvaruleverantörens identitet. Vill du fortsätta?*

Bekräfta med Ja

6. *Installera programvara?*

Välj Installera

7. *Var vill du installera?*

Välj Internminne och tryck på Fortsätt

8. *Installationen slutfördes*

Bekräfta med OK

9. När installationen är klar finns en Roadrunner ikon i menyn. Klicka på denna så startas BMS.

10. Gå in under Val → Inställningar och fyll i Förnamn, Efternamn, Rapportörskod, E-mail address samt Mobilnr.

11. När du fyllt i alla fält så väljer du **Skicka registrering**. Efter några sekunder får du en bekräftelse på att registreringen är mottagen.


VIKTIGT! Mobilnummer ska även innehålla (+) och landskod, ex +46701234567. Kom ihåg att utelämna nollan efter landsnumret.

12. När din abonnemangsavgift är Club300 tillhanda kommer du få en bekräftelse via E-post att du blivit aktiverad och du kan börja använda BMS. Innan dess har du kontakt med servern och kan sätta upp regler etc., men du får inga meddelanden. **Notera att det kan ta ca en vecka från det att du betalat och registrerat dig innan du blir aktiverad.**




Huvudfönstret

Meddelanden lagras i telefonen. Endast nya meddelanden skickas ut till telefonen vid uppkoppling. De presenteras i sammanfattning med art och landskap. Olästa meddelanden har en röd/gul triangel, lästa meddelanden får en grå triangel. Negativa meddelanden (T.ex Omständighet Eftersökt och Trovärdighet Felaktigt bestämd) och korrekationer har en helröd triangel. Meddelande där Omständighet är Sträckande har en symbol med en pil. Club300's BMS ansvariga kan också skicka ut textmeddelanden med föreningsinformation och dyl. Genom att peka på flikarna kan du se meddelanden från **Idag**, **Igår** och **Tidigare**. Du kan bläddra med hjälp av scrollbaren i högermarginalen om det finns många larm i listan.

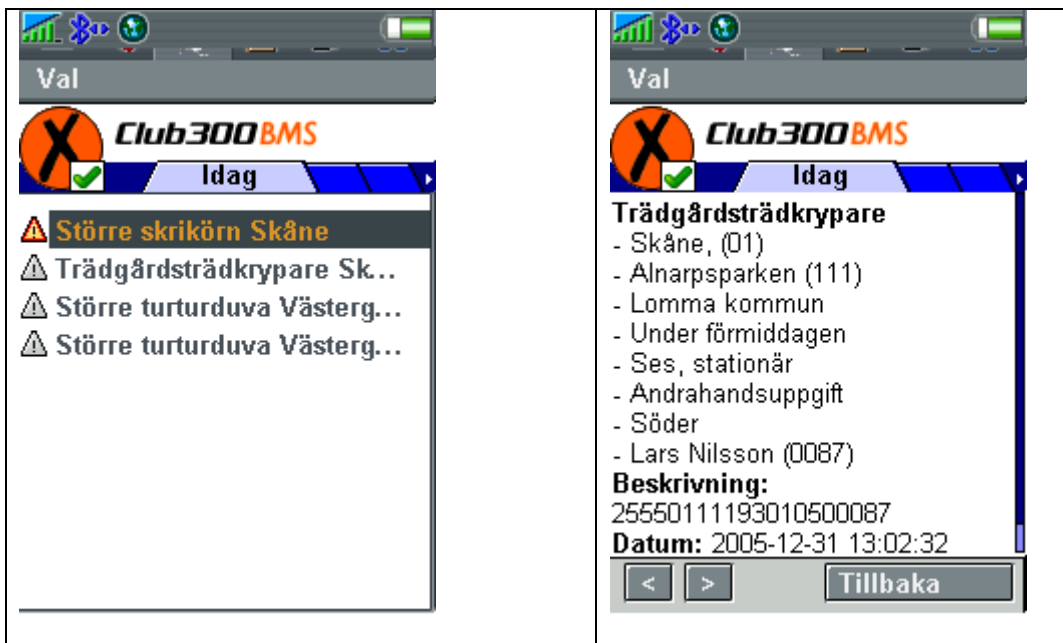

Val

Under **Val** finns nedanstående alternativ

<p>Läs meddelande: Visa all information om det markerade larmet</p> <p>Larma: Larmformulär</p> <p>Regler: Definiera profiler med regler över vilka larm du vill ta emot</p> <p>Inställningar: Användarinställningar m.m</p> <p>Sortera: Sortera larmen i tidsordning eller efter prefix</p> <p>Radera meddelande: Radera markerat meddelande eller alla meddelanden</p> <p>Testa uppkopplingen: Kontrollera om du har kontakt med servern. Kan också användas för att tillfälligt aktivera GPRS för att kolla om det finns meddelande att hämta (om man inte har uppkoppling "Alltid online")</p> <p>Om BMS: Versionsinformation</p> <p>Giltigt till: Abonnemangets sista giltighetsdatum</p> <p>Avsluta: Stänga av programmet</p>	
--	---

Läs meddelande

Visa all information om larmet. Genom att peka på pilarna < och > kan du stega mellan de mottagna larmen. Välj **Tillbaka** för att gå tillbaka till huvudfönstret. Det finns en scrollbar till höger för att visa information som ev. inte syns på första sidan. Om du väljer **Val**→**Visa på karta** startas telefonens webläsare och kopplar upp mot Eniros karttjänst. Du får då upp en liten karta över lokalen för aktuellt larm. **Val**→**Meddelanden** tar dig tillbaka till meddelandelistan.

OBS! Notera att visning av karta genererar högre trafik kostnad. Karttjänsten drivs inte av Club300 och föreningen kan inte garantera tillgängligheten.



- för Dig som gillar ovanliga fåglar

Larma

Under detta menyval finns ett formulär för att larma. Det finns två sätt att fylla i formuläret. Om du kan sifferkoderna fyller du i dessa i resp. fält. Alternativ två är att ta hjälp av den inbyggda manualen. Du placerar markören i ett fält och väljer **Öppna**.



För lokaler finns även en tvåstegssökning. I steg ett söker du fram en lokal. I steg två kan du välja en närliggande lokal som bättre passar in på den plats du behinner dig på.

Om du fyllt i din rapportörs kod under **Inställningar** fylls den i automatiskt i larmformuläret och du kan då lämna detta fält tomt. **Övrig info** är ett fritextfält där du kan skriva mer information om din observation som inte täcks in av koderna. Skicka ditt larm genom att trycka på **OK**

VIKTIGT! Använd fältet **Övrig info** endast om det tillför information som inte täcks in av övriga fält.

TIPS NÄR DU LARMAR! Så snart som du fyllt i alla uppgifter och tryckt på OK så lagras larmet internt i telefonen. Har du för tillfället ingen GPRS kontakt så skickas larmet så snart BMS känner av att du åter är i täckning (kan dröja upp till 5 minuter). Vill du i detta läge påskynda larmingen kan du välja Val→Testa uppkopplingen för att på så sätt få nätkontakt snabbare. Det finns aldrig någon anledning av skicka larmet igen eftersom det kommer generera dubbelalarm.

Om du larmar fel (t.ex fel lokal eller fel art) så kan du skicka ett korrektionslarm. Det görs genom att byta ut prefixet mot en 9:a. Tänka på att först skicka larmet exakt som det felaktiga fast med 9:an som prefix. Skriv i Övrig info fältet vad som är fel. Skicka sen ett



- för Dig som gillar ovanliga fåglar

nytt larm där allt är o.k. Detta för att larmet inte ska missförstås av dom som har filter på arten/lokalen.

Regler

Under detta menyval kan definiera profiler med regler över vilka larm du vill ta emot. Du kan definiera max tre profiler och namnge dessa med valfritt namn. Varje profil består av ett obegränsat antal regler. En regel består av kombinationen Prefix/Art och Landskap/Lokal. När du är nöjd med en profil aktiverar du den genom att spara den på servern. Du kan när som helst skifta vilken profil du vill ska vara aktiv.



Under **Val** har du ett följande alternativ:

Profiler→Välj Profil: Välj profil du vill definiera. Namnet på vald profil presenteras i navigationsfältet.

Profiler→Ändra Namn: Namnge profil

Ny Regel: Skapa en ny regel för vald profil

Radera markerad: Radera markerad regel

Radera alla: Radera alla regler

Ny Regel: För att skapa en ny regel väljer du Val→Ny regel. Du får då upp ett formulär. Det finns tre olika typer av regler, Högsta prefix, Vill ha art och Vill ej ha art.

Högsta prefix: Specificera det högsta prefix du vill ta emot för en region. Ex. Högsta prefix 3 för Riket innebär att du får alla larm med prefix 0-3, Högsta prefix 4 för Skåne innebär att du får alla larm med prefix 0-4 i Skåne.



- för Dig som gillar ovanliga fåglar

Vill ha art: Välj en specifik art du vill ha larm på i en viss region.

Vill ej ha art: Välj bort en art som du inte vill ha larm på. Ex. Om du valt Högsta prefix 3 för Riket men inte vill ha larm på Mindre Sumphöna (som har prefix 3) .


Inom ett landskap kan du även välja att definiera ett lokalspann. Skådar du mest i Vellinge kommun kan du t.ex välja Skåne lokaler 001 till 068.
Du kan ta hjälp av manualen i klartext genom att välja **öppna**.

När du definierat en regel väljer du **OK**. Därefter väljer du Val→Tillbaka.
Vill du aktivera profilen väljer du att spara den på servern genom att svara Ja på kontrollfrågan..

VIKTIGT! Man måste definiera minst en regel för Hela Riket. Om du inte vill ta emot larm från andra landskap än ditt eget så skapa regeln Högsta Prefix 0, hela Riket.

Inställningar

Under detta menyval finns tre flikar, **Användare**, **Inst.**, och **Ljud**.

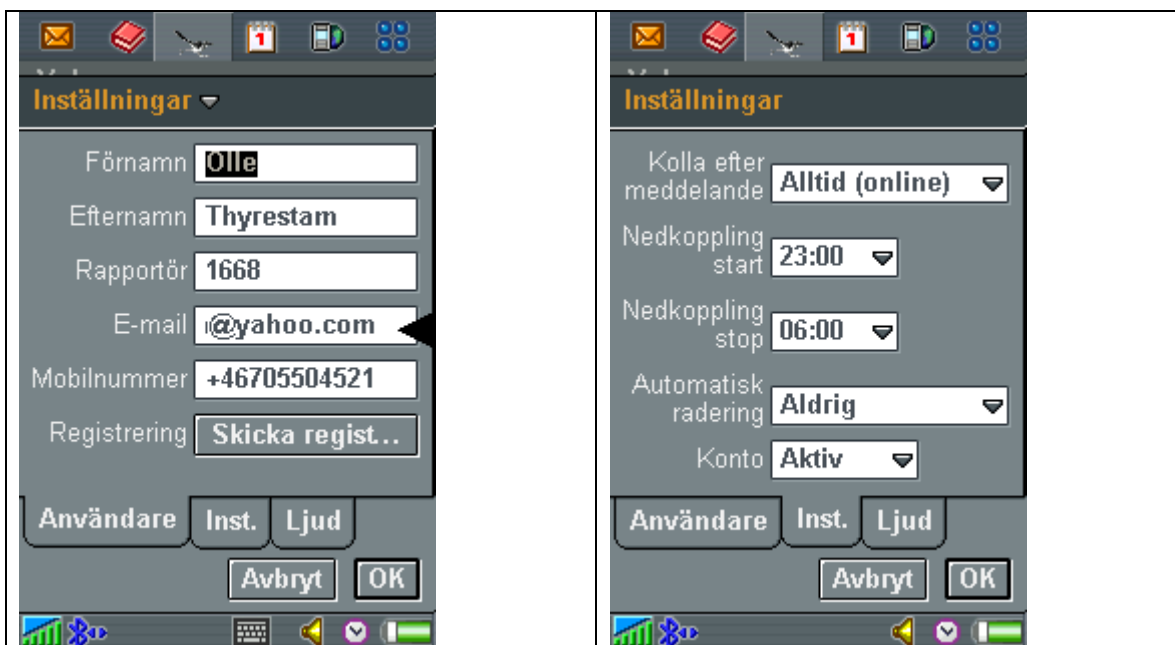

Användare

Här fyller du i dina personliga uppgifter, d.v.s **Förnamn**, **Efternamn**, **Rapportsörskod**, **E-mail** samt **Mobilnummer**.



- för Dig som gillar ovanliga fåglar

VIKTIGT! Mobilnummer ska även innehålla (+) och landsnummer, ex +46701234567.

Du registrerar BMS genom att klicka på **Skicka registrering**. Då skickas din information till BMS-servern och när abonnemangsavgiften är betald aktiveras ditt abonnemang. Detta behöver bara göras en gång.

Inst.

Kolla efter meddelanden: Du kan välja hur ofta du vill att programmet ska kolla efter nya meddelande. Alltid Online innebär att du får meddelanden direkt när de skickas ut från servern. Alternativet är att ställa in ett intervall hur ofta BMS frågar servern om det finns några nya meddelanden. Du kan välja mellan var 5:e, 15:e, 30:e och 60:e minut.

VIKTIGT! Andra intervall än ”Alltid online” är inte lönsamt om du har t.ex Vodafone abonnemang. Vodafone har anna debitering för GPRS. Kolla noga med din operatör vilken debitering som gäller!

Nedkoppling Start/Stopp: Här väljer du vilka tider på dygnet som du vill vara nedkopplad. Om du inte vill ta emot några larm när du sover ställer du in t.ex 23:00 till 07:00. Klockan 07:00 får du automatiskt de meddelanden som kommit under natten. Vill du vara uppkopplad dygnet runt väljer ju att ställa in två lika tider, t.ex 00:00 till 00:00

Automatiskt radering: Här väljer du ofta du vill att programmet automatiskt ska radera meddelanden. Du kan välja mellan aldrig, äldre än 1 månad, äldre än 3 dagar och max 20 meddelanden. Antalet meddelanden som kan lagras begränsas också av hur stort minne du har i telefonen.

Konto: Om du är bortrest en tid och inte vill ha gamla meddelanden när du startar BMS vid hemkomst så väljer du att inaktivera ditt konto här. Du sätter då kontot till **Inaktiv**. Glöm inte att ändra tillbaka till **Aktiv** vid hemkomst.





Larmljud Prefix 0-2: Här väljer du vilket ljud som ska låta när telefonen mottar ett meddelande med prefix 0-2. Standard är ett ”plonkande” ljud. Du kan välja att inte ha något ljud alls.

Larmljud Prefix 3-7: Här väljer du vilket ljud som ska låta när telefonen mottar ett meddelande med prefix 3-7. Standard är ett ”plonkande” ljud. Du kan välja att inte ha något ljud alls.

Du kan även spara egna ljudfiler på minneskortet och använda dessa (Se manualen till din telefon för mer information). Format som stöds är wav, mp3, amr, mid och awb.

Observera att korrektionlarm och dementi larm även för ljudet för prefix 3-7 oberoende av den larmade artens prefix.

Påminnelseljud: Här väljer du vilket påminnelseljud du vill ha. Standard är ett ”krashande” ljud. Du kan välja att inte ha något påminnelseljud alls.

Frågor?

Utnyttja BMS Forum på www.club300.se (kräver inloggning).

Du kan också höra av dig till BMS ansvarig (bms@club300.se)



- för Dig som gillar ovanliga fåglar