

Manual C3 BMS v. 1.1 för Windows Mobile telefoner



Hur funkar det?

Larmsystemet består av en server och databas i Stockholm samt applikationen C3 BMS i telefonen. Trafiken mellan server och telefon sker med GPRS. När man startar BMS i sin telefon kopplar den upp sig mot servern automatiskt. Servern tar emot meddelanden som skickas från telefonen och vidarebefordrar dessa till alla som har BMS i sina telefoner (beroende på hur man valt att filtrera). En profil med regler som mobilinnehavaren, via telefonen, själv kan ange till servern håller reda på vilka meddelanden han/hon vill få.

Mobiltelefon tillverkarna använder sig av olika användargränssnitt som dessutom har olika versioner beroende på telefonmodell. Därför finns BMS i flera olika versioner. BMS passar till följande:

Windows Mobile 5 och Windows Mobile 6 både för sk smartphones och handdatorer (pda)



- för Dig som gillar ovanliga fåglar

Uppdatering av artlistor/lokallistor

Club300 kan automatiskt skicka ut uppdateringar av artlistor/lokallistor etc. till larmformuläret (den inbyggda manualen). Information om aktuell manualversion finns i menyvalet ”Inställningar→Om Club 300 BMS...”

Windows Mobile

När man startar applikationen kopplas man automatiskt upp mot servern. Man kan se att man har GPRS uppkoppling mot sin operatör i programhuvudet.

Under X-loggan finns en symbol. Ett grönt **v** visar att telefonen har kontakt med servern. Ett rött **x** visas om man är utanför täckning en längre tid (ca 5 min), om kontakten med servern bryts av annan anledning eller om man är nedkopplad frivilligt. Precis efter avslutat telefonsamtal har man heller ingen kontakt men anslutning ska etableras inom ca 1 minut. Det är också ett rött **x** om man valt ett annat uppkopplingsintervall än ”Alltid online”.

Du stänger av applikationen helt genom att välja **Meny→Avsluta**. Det innebär att inga nya meddelanden mottas. Att rekommendera är istället att minimera programmet.



Installation

Förberedelser:

Logga in på vår hemsida, www.club300.se och anmäl dig! Utan anmälan och bekräftelse på att man läst villkoren blir man inte aktiverad. Läs Steg för Steg guiden för hur man går tillväga:

<http://www.club300.se/C3BMS/StepByStep.aspx>. Observera att det är två steg:

1. Registrera dig för ett inloggningsid
2. Skicka en anmälan.

Du måste också hämta GPRS inställningar från din operatör. Kontakta operatörens kundtjänst för instruktion om hur man gör. Vanligast är att man skickar ett SMS och får inställningarna tillbaka med SMS. Alternativet är att man beställer via operatörens hemsida. Starta om telefonen när inställningarna är installerade.

Kontrollera att du har Compact Framework 2.0 installerat i telefonen. I vissa telefoner finns det installerat som standard. Om inte så kan du hämta det på Microsofts hemsida. Länk finns på [://www.club300.se/C3BMS/default.aspx](http://www.club300.se/C3BMS/default.aspx)

Installation via pc:

1. Ladda hem installationsfilen från <http://www.club300.se/C3BMS/default.aspx>

Om du laddar hem msi-filen, installera på en PC med ActiveSync och följ anvisningarna. Om du laddar hem cab-filen, kopiera den till telefonen och starta installationen med telefonens filhanterare.

2. När installationen är klar finns en Roadrunner-ikon i startmenyn. Klicka på denna så startas BMS.
3. Gå till **Meny**→**Inställningar** och fyll i förnamn, efternamn, rapportörskod, e-mail address samt mobilnummer. Har du inte rapportörskod sen tidigare kommer du få en per post från medlemservice. Fyll i 9999 tillsvidare.
4. Välj sedan **Meny**→**Registrera konto (pda)** eller **Meny**→**Konto**→**Registrera konto** (smartphone). Efter några sekunder får du en bekräftelse på att registreringen är mottagen.

VIKTIGT! Mobilnummer ska även innehålla (+) och landskod, ex +46701234567. Kom ihåg att utelämna nollan efter landsnumret.




5. När din abonnemangsavgift är Club300 tillhanda kommer du få en bekräftelse via E-post eller SMS att du blivit aktiverad och du kan börja använda BMS. Innan dess har du kontakt med servern och kan sätta upp regler etc., men du får inga meddelanden. **Notera att det kan ta ca en vecka från det att du betalat och registrerat dig innan du blir aktiverad.**

Huvudfönstret

Nedan beskrivs smartphone versionen. Menyvalen är en aning annorlunda placerade i pda versionen.

Meddelanden lagras i telefonen. Endast nya meddelanden skickas ut till telefonen vid uppkoppling. De presenteras i sammanfattning med art och landskap. Olästa meddelanden har en röd/gul triangel, lästa meddelanden får en grå triangel. Negativa meddelanden (T.ex Omständighet Eftersökt och Trovärdighet Felaktigt bestämd) och korrekationer har en helröd triangel. Meddelande där Omständighet är Sträckande har en symbol med en pil. Club300's BMS ansvariga kan också skicka ut textmeddelanden med föreningsinformation och dyl. Det finns tre flikar där du kan se meddelanden från **Idag**, **Igår** och **Tidigare**. Du kan bläddra med hjälp av scrollbaren i högermarginalen om det finns många larm i listan. Klicka på larmet för att se den fullständiga informationen.

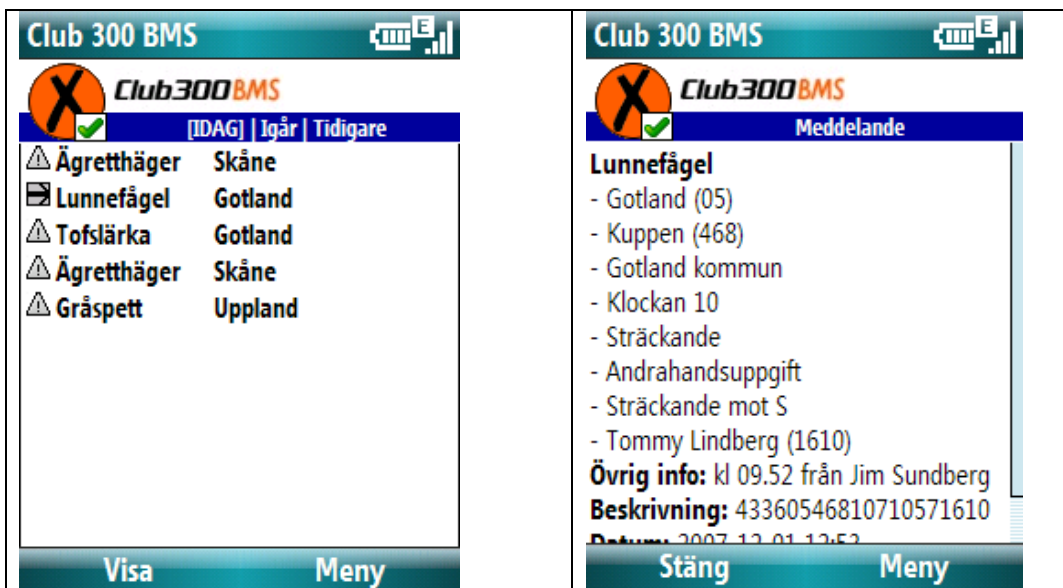

Club 300 BMS [IDAG] | Igår | Tidigare

▲ Ägretthäger	Skåne
▲ Lunnefågel	Gotland
▲ Tofslärka	Gotland
▲ Ägretthäger	Skåne
▲ Gråspett	Uppland

Visa Meny

Club 300 BMS Meddelande

Lunnefågel

- Gotland (05)
- Kuppen (468)
- Gotland kommun
- Klockan 10
- Sträckande
- Andrahandsavgift
- Sträckande mot S
- Tommy Lindberg (1610)

Övrig info: kl 09.52 från Jim Sundberg
Beskrivning: 43360546810710571610
Datum: 2007-12-01 12:52

Stäng Meny




- för Dig som gillar ovanliga fåglar



Meny

Under **Meny** finns nedanstående alternativ

<p>Larma: Larmformulär Ta bort larm: Ta bort markerat larm Ta bort alla larm: Rensa hela larmlistan Idag: Byt flik till dagens larm Igår: Byt flik till gårdagens larm Tidigare: Byt flik till tidigare larm Inställningar: Användarinställningar m.m Logga ut: Stänga ned uppkopplingen mot BMS-servern Avsluta: Stänga av programmet</p>	
---	--

Larma

Under detta menyval finns ett hanteringen för att larma. Detta görs genom att fullfölja ett antal steg där man väljer art, landskap, lokal o.s.v.

1. Välj Art. Du kan stega fram till begynnelsebokstaven genom att välja A-Ö.
2. Välj Landskap
3. Välj Lokal. Använd sökfunktionen för att snabbare hitta rätt:
4. Välj Tid
5. Välj Omständighet
6. Välj Trovärdighet
7. Välj Dräkt
8. Välj Tillägg
9. För att uppges mer om en observation kan du fylla i en kommentar (ca 500 tecken). rapportörs-koden fylls i automatiskt men du kan ändra den vid behov: Om du vill larma en korrektion till ett tidigare felaktigt larm kan du kryssa för "Korrektion". Vill du dementera ett larm kan du kryssa för "Dementi". Skriv en kommentar varför larmet var







- för Dig som gillar ovanliga fåglar

fel eller varför du dementerar.

10. Klicka på ”Granska”. Du ser nu hur larmet kommer se ut när det skickas. Om något fält är rödmarkerat har du missat att uppgge denna information. Välj **Avbryt** och sen **Meny**→**Välj Sida** för att stega tillbaka och komplettera larmet.

11. När larmet är korrekt klickar du på ”Skicka”. Efter några sekunder får du bekräftelse på att larmet har sänts.

<p>Club 300 BMS </p> <p> Club300BMS</p> <p>Larma - Art</p> <ul style="list-style-type: none">AftonfalkAlfågelAlförrädareAlkekungAlpjärnsparvAlpseglareAmerikansk bläsandAmerikansk brunandAmerikansk kopparandAmerikansk kricka <p>A - Ö Meny</p>	<p>Club 300 BMS </p> <p> Club300BMS</p> <p>Förhandsgranska</p> <p>Gråsparv</p> <ul style="list-style-type: none">- Uppland- 013 Skansen- Under större delen av dagen- Ses, stationär- Icke skådare- Adult- Nord <p>Övrig info: Chillar vid korvkiosken</p> <p>Skicka Avbryt</p>
--	---

VIKTIGT! Använd fältet **Kommentar** endast om det tillför information som inte täcks in av övriga fält.



- för Dig som gillar ovanliga fåglar

Inställningar



The image shows three sequential screenshots of the Club 300 BMS mobile application interface. The first screenshot shows the main menu with options: 1 Larma, 2 Ta bort larm, 3 Ta bort alla larm, 4 Idag, 5 Igår, 6 Tidigare, 7 Inställningar (highlighted), 8 Logga ut, and 9 Avsluta. The second screenshot shows the 'Inställningar' (Settings) screen with fields for: Förnamn (Clas), Efternamn (Cronlund), Rapportör (0289), E-mail (clas.cronlund@gmail.co), Mobilnr (+46706593200), and Larmljud (windows\1_out.wa). The third screenshot shows the 'Kolla efter meddelanden' (Check for messages) settings screen with options for 'Alltid online', 'Nedkopplad mellan' (23:00 to 06:00), 'Radera automatiskt' (Äldre än 1 månad), and checkboxes for 'Larma tyst' and 'Inaktivera'.

Inställningar har tre menyer. Default visas Rapportör. Här fyller du i dina personliga uppgifter, d.v.s **Förnamn**, **Efternamn**, **Rapportsörskod**, **E-mail** samt **Mobilnummer**. Du kan också välja vilket **Larmljud** du vill ha för inkommande larm.

VIKTIGT! Mobilnummer ska även innehålla (+) och landsnummer, ex +46701234567.

Du registrerar BMS genom att välja **Meny**→**Konto**→**Registrera konto**. Då skickas din information till BMS-servern och när abonnemangsavgiften är betald aktiveras ditt abonnemang. Detta behöver bara göras en gång.

Du kan kolla ditt BMS abonnemangs giltighetstid genom att välja **Meny**→**Konto**→**Giltigt till...**

Du kan testa om du har kontakt med BMS servern genom att välja **Meny**→**Testa uppkoppling**

Uppkoppling

Kolla efter meddelanden: Du kan välja hur ofta du vill att programmet ska kolla efter nya meddelande. Alltid Online innebär att du får meddelanden direkt när de skickas ut från servern. Alternativet är att ställa in ett intervall hur ofta BMS frågar servern om det finns några nya meddelanden. Du kan välja mellan var 5:e, 15:e, 30:e och 60:e minut.

VIKTIGT! Andra intervall än "Alltid online" är inte lönsamt om du har t.ex Vodafone abonnemang. Vodafone har annan debitering för GPRS. Kolla noga med din operatör vilken debitering som gäller!



- för Dig som gillar ovanliga fåglar

Nedkopplad mellan: Här väljer du vilka tider på dygnet som du vill vara nedkopplad. Om du inte vill ta emot några larm när du sover ställer du in t.ex 23:00 till 07:00. Klockan 07:00 får du automatiskt de meddelanden som kommit under natten. Vill du vara uppkopplad dygnet runt väljer ju att ställa in två lika tider, t.ex 00:00 till 00:00

Radera automatiskt: Här väljer du ofta du vill att programmet automatiskt ska radera meddelanden. Du kan välja mellan aldrig, äldre än 1 månad, äldre än 3 dagar och max 20 meddelanden. Antalet meddelanden som kan lagras begränsas också av hur stort minne du har i telefonen.

Larma tyst: Om du inte vill att larmljudet ska ljuda vid larm kryssar du för denna.

Inaktivera: Om du är bortrest en tid och inte vill ha gamla meddelanden när du startar BMS vid hemkomst så väljer du att inaktivera ditt konto här. Kontot blir då inaktivt tills du tar bort krysset i boxen.

Regler

Under detta menyval kan du definiera regler över vilka larm du vill ta emot. Du kan ha i princip obegränsat antal regler. En regel består av kombinationen Prefix/Art och Landskap/Lokal. När du är nöjd med en profil aktiverar du den genom att spara den på servern.

Club 300  Kolla efter Alltid online Nedkopplad 23:00 Radera aut Äldre än 1 m <input type="checkbox"/> Larma tyst	1 Rapportör 2 Uppkoppling 3 Regler 4 Konto 5 Ny regel 6 Ta bort regel 7 Testa uppkoppling 8 Om Club 300 BMS... 9 Avbryt	Club 300 BMS  Inställningar <table border="1"><thead><tr><th>Typ</th><th>P...</th><th>Landskap</th><th>Lok</th></tr></thead><tbody><tr><td>Högsta prefix</td><td>5</td><td>Södermanland</td><td></td></tr><tr><td>Högsta prefix</td><td>6</td><td>Uppland</td><td></td></tr><tr><td>Högsta prefix</td><td>7</td><td>Uppland</td><td>045</td></tr><tr><td>Högsta prefix</td><td>7</td><td>Uppland</td><td>165</td></tr><tr><td>Högsta prefix</td><td>5</td><td>Gästrikland</td><td>000</td></tr><tr><td>Högsta prefix</td><td>4</td><td>Västmanland</td><td></td></tr><tr><td>Högsta prefix</td><td>4</td><td></td><td></td></tr></tbody></table>	Typ	P...	Landskap	Lok	Högsta prefix	5	Södermanland		Högsta prefix	6	Uppland		Högsta prefix	7	Uppland	045	Högsta prefix	7	Uppland	165	Högsta prefix	5	Gästrikland	000	Högsta prefix	4	Västmanland		Högsta prefix	4			Regel abc Typ Högsta prefix Prefix 7 Art <Ej vald> Landskap Uppland Lokal från 165 Järfälla Lokal till 193 Fäboda gård
Typ	P...	Landskap	Lok																																
Högsta prefix	5	Södermanland																																	
Högsta prefix	6	Uppland																																	
Högsta prefix	7	Uppland	045																																
Högsta prefix	7	Uppland	165																																
Högsta prefix	5	Gästrikland	000																																
Högsta prefix	4	Västmanland																																	
Högsta prefix	4																																		
Spara Meny	Spara Meny	Spara Avbryt																																	



- för Dig som gillar ovanliga fåglar

Under **Meny** har du ett antal alternativ:

Ny Regel: Skapa en ny regel

Ta bort regel: Radera markerad regel

Ny Regel: Det finns tre olika typer av regler, Högsta prefix, Vill ha art och Vill ej ha art.

Högsta prefix: Specificera det högsta prefix du vill ta emot för en region. Ex. Högsta prefix 3 för Riket innebär att du får alla larm med prefix 0-3, Högsta prefix 4 för Skåne innebär att du får alla larm med prefix 0-4 i Skåne.

Vill ha art: Välj en specifik art du vill ha larm på i en viss region.

Vill ej ha art: Välj bort en art som du inte vill ha larm på. Ex. Om du valt Högsta prefix 3 för Riket men inte vill ha larm på Mindre Sumphöna (som har prefix 3) .

Inom ett landskap kan du även välja att definiera ett lokalspann. Skådar du mest i Vellinge kommun kan du t.ex välja Skåne lokaler 001 till 068.

När du definierat en regel väljer du **Spara**.

Välj **Spara** igen för att spara reglerna på servern.

VIKTIGT! Man måste definiera minst en regel för Hela Riket. Om du inte vill ta emot larm från andra landskap än ditt eget så skapa regeln Högsta Prefix 0, hela Riket.

Frågor?

Utnyttja BMS Forum på www.club300.se (kräver inloggning).

Du kan också höra av dig till BMS ansvarig (bms@club300.se)

